



TP-Link TL-WA801N punto accesso WLAN 300 Mbit/s Bianco Supporto Power over Ethernet (PoE)

Marchio : TP-Link

Codice prodotto: TL-WA801N


Nome del prodotto : TL-WA801N

TP-Link TL-WA801N. Velocità massima di trasferimento dati: 300 Mbit/s, Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz): 300 Mbit/s, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100 Mbit/s. Algoritmi di sicurezza supportati: WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, Funzioni SSID (Service Set Identifier): Multiple SSIDs. Protocolli di gestione: SNMP. Voltaggio di uscita: 9 V, Corrente d'uscita: 0,6 A. Installazione: Pavimento, Tavolo, Colore del prodotto: Bianco



Caratteristiche		Design	
2.4 GHz *	✓	Sicurezza WPS Push Button	✓
5 GHz *	✗	Antenna	
6 GHz *	✗	Tipo di antenna *	Esterno
Velocità massima di trasferimento dati *	300 Mbit/s	Tipo di direzione dell'antenna	Omnidirezionale
Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz)	300 Mbit/s	Qualità dell'antenna	2
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100 Mbit/s	Dimensioni e peso	
Standard di rete	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Larghezza	181,6 mm
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	✓	Profondità	129,5 mm
Isolamento wireless	✓	Altezza	36,2 mm
Potenza di trasmissione (FCC)	20 dbm	Dati su imballaggio	
Sicurezza		Larghezza imballo	310 mm
Algoritmi di sicurezza supportati *	WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK	Profondità imballo	223 mm
Filtri MAC address	✓	Altezza imballo	70 mm
Funzioni SSID (Service Set Identifier)	Multiple SSIDs	Peso dell'imballo	560 g
Wireless Distribution System (WDS) automatico	✓	Contenuto dell'imballo	
Protocolli		Adattatore AC/DC	✓
Protocolli di gestione	SNMP	Adattatore PoE incluso	✓
Connettività		Cavi inclusi	LAN (RJ-45)
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	1	Guida rapida	✓
Gestione energetica		Altre caratteristiche	
Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✓	Massima distanza di funzionamento	30 m
Voltaggio di uscita	9 V	Condizioni ambientali	
Corrente d'uscita	0,6 A	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Design		Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Installazione *	Pavimento, Tavolo	Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
		Umidità	5 - 90%
		Sostenibilità	
		Conformità alla sostenibilità	✓

Design		Sostenibilità	
Colore del prodotto *	Bianco	Certificati di sostenibilità	Federal Communications Commission (FCC), RoHS
Interruttore On/Off	✓	Dati logistici	
Tasto reset	✓		
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990

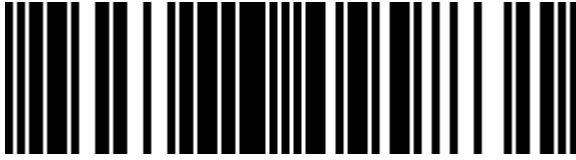

0845973099831



845973099831



6935364052461

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.