

Hisense 75E7KQ TV 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart TV Wi-Fi Nero

Marchio : Hisense

Codice prodotto: 75E7KQ

Nome del prodotto : 75E7KQ


75", 3840x2160, 16:9, DVB-T2/T/C/S2/S, G, 3x HDMI, 2x USB, RJ45, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, VIDAA U6, Nero Hisense 75E7KQ. Dimensioni schermo: 190,5 cm (75"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: QLED, Forma dello schermo: Piatto, Tipo di retroilluminazione LED: Direct-LED. Smart TV. Luminosità schermo: 300 cd/m², Tempo di risposta: 8 ms, Rapporto di contrasto: 1200:1, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9. Formato del segnale digitale: DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2. Wi-Fi, Collegamento ethernet LAN. Colore del prodotto: Nero



WORKS WITH
amazon alexa

Display		Prestazione	
Dimensioni schermo *	190,5 cm (75")	Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Modalità gioco	✓
Tecnologia display *	QLED	Funzione Televideo	✓
Tipo di retroilluminazione LED	Direct-LED	Formati video supportati	AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, TS, WEBM, WMV
Forma dello schermo *	Piatto	Formati audio supportati	AAC, AC3, FLAC, MP3, OPUS, PCM, WAV, WMA
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Formati immagini supportati	BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG
Luminosità schermo *	300 cd/m²	Dimmeraggio locale	✗
Tempo di risposta *	8 ms	Riduzione rumore *	✓
Frequenza di aggiornamento nativo	60 Hz	Numero di core del processore	4
Rapporto di contrasto *	1200:1	Caratteristiche del gioco	Modalità di bassa latenza automatica (ALLM), Frequenza di aggiornamento variabile (VRR)
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Scalabilità verso il 4K	✓
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Controllo genitori	✓
Filtro di pettine	3D	Registrazione USB *	✓
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	Connettività	
Dimensioni schermo (cm)	189 cm	Versione HDMI	2.0
Sintonizzatore TV		Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	1
Tipo sintonizzatore *	Analogico e digitale	Quantità porte USB 2.0 *	2
Formato del segnale digitale *	DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2	Ingresso video composito	1
TV Smart		Ingressi audio (L,R)	1
Smart TV *	✓	Uscite per cuffie *	1
Internet TV *	✓	Quantità porte RF	2
Sistema operativo incluso *	VIDAA	Interfaccia comune *	✓
Versione sistema operativo	U6	Common interface Plus (CI+) *	✓
Timeshift	✓		
Mirroring Schermo	✓		
Supporto Apple AirPlay 2	✓		

TV Smart		Connettività			
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)	✓	Quantità porte HDMI *	3		
Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)	2.0.3	PC in (D-Sub) *	✗		
Applicazioni Video	DAZN, Disney+, Amazon Prime Video, YouTube, Movistar, Netflix	Caratteristiche di gestione			
Audio		Electronic Programme Guide (EPG)	✓		
Numero di altoparlanti *	2	Periodo di programmazione	8 giorno(i)		
Potenza in uscita (RMS) *	30 W	On Screen Display (OSD)	✓		
Formato audio integrato	Dolby Atmos	Numero di lingue OSD	33		
Equalizzatore	✓	Lingue OSD	Danese, MAC, Sloveno, ALB, Tedesca, Ungherese, Serbo, Arabo, DUT, Norvegese, BEL, Inglese, Svedese, BOS, ESP, ITA, Polacco, Bulgaro, Estone, Portoghese, KAZ, Rumeno, Ucraino, Finlandese, Russo, Francese, LAT, Croato, Greco, Ceco, Lituano, Slovacco		
Canale di ritorno audio avanzato (eARC)	✓				
Collegamento in rete					
Wi-Fi *	✓			Modalità Hotel	✓
Collegamento ethernet LAN *	✓			Funziona con Amazon Alexa	✓
Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)	Gestione energetica			
Bluetooth *	✓	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V		
Versione Bluetooth	4.2	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz		
Browser web	✓	Dimensioni e peso			
Design		Larghezza (con supporto)	1676 mm		
Montaggio standard VESA *	✓	Profondità (con supporto)	370 mm		
Panel mounting interface 24/5000	400 x 300 mm	Altezza (con supporto)	1044 mm		
Interfaccia per montaggio a pannello		Peso (con supporto)	22,5 kg		
Colore del prodotto *	Nero	Larghezza (senza supporto)	1676 mm		
Prestazione		Profondità (senza supporto)	87 mm		
High Dynamic Range (HDR) supportato *	✓	Altezza(senza supporto)	966 mm		
		Peso (senza supporto)	22,2 kg		
		Larghezza supporto	131,8 cm		
		Classe climatica	37 cm		
Dati su imballaggio					
		Supporto per scrivania	✓		
		Cavi inclusi	AC		
		Telecomando portatile	✓		
		Larghezza imballo	1865 mm		
		Profondità imballo	210 mm		
		Altezza imballo	1146 mm		
		Peso dell'imballo	33,2 kg		
		Tipo di imballo	Scatola		

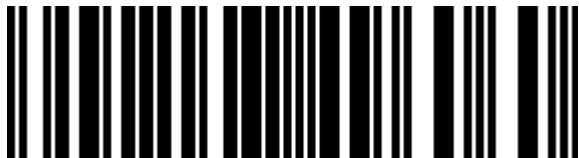

6942147496060

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 04-SEP-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date