

ASUS ProArt PA279CV Monitor PC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Nero, Argento

Marchio : ASUS

Famiglia del prodotto: ProArt

Codice prodotto: 90LM06M1-B01170

Nome del prodotto : PA279CV

ASUS ProArt PA279CV. Dimensioni schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero, Argento



Display

Dimensioni schermo *	68,6 cm (27")
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel
Tipologia HD *	4K Ultra HD
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9
Tecnologia display *	LED
Tipo di pannello *	IPS
Touch screen *	✗
Luminosità del display (tipica)	350 cd/m²
Tempo di risposta	5 ms
Forma dello schermo *	Piatto
Risoluzioni grafiche supportate	3840 x 2160
Formato	16:9
Rapporto di contrasto *	1000:1
Rapporto di contrasto (dinamico)	100000000:1
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	SmartContrast
Tempo massimo di refresh *	60 Hz
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Colori del display *	1,073 miliardi di colori
Dot Pitch	0,155 x 0,155 mm
Dimensione visibile, orizzontale	59,7 cm
Dimensione visibile, verticale	33,6 cm
Dimensione visibile, diagonale	68,5 cm
Frequenza scansione orizzontale	29 - 160 kHz
Frequenza scansione verticale	40 - 60 Hz
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Copertura sRGB (tipica)	100%

Prestazione

Supporto VESA Adaptive Sync ✓

Connettività

Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	1
Porta DVI	✗
HDMI *	✓
Quantità porte HDMI	2
Versione HDMI	2.0
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.2
Ingresso audio	✗
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
Uscite per cuffie	1
Connessione cuffia	3,5 mm
HDCP	✓
Ingresso (alimentazione) AC	✓

Ergonomia

Montaggio standard VESA *	✓
Panel mounting interface 24/5000	
Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Blocco cavo *	✓
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza *	✓
Regolazione altezza	15 cm
Rotazione	✓
Angolo di rotazione	-90 - 90°
Girevole	✓
Angolo di rotazione	-45 - 45°
Inclinazione	-5 - 35°
Inclinazione regolabile	✓


Gestione energetica

Classe di efficienza energetica (SDR) *	G
---	---

Prestazione		Gestione energetica	
Tecnologia flicker-free	✓	Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
Tecnologia Low Blue Light	✓	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	32 kWh
Multimediale		Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	54 kWh
Altoparlanti incorporati *	✓	Consumi *	32,1 W
Fotocamera integrata *	✗	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Numero di altoparlanti	2	Consumi (modalità spento)	0,2 W
Potenza in uscita (RMS)	2 W	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Design		Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Posizionamento di mercato *	Fotoritocco	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Colore del prodotto *	Nero, Argento	Contenuto dell'imballo	
Design senza telaio	✓	Stand incluso	✓
Cornice anteriore	Nero	Cavi inclusi	AC
Supporto staccabile	✓	Guida rapida	✓
Colore piedi	Argento	Dimensioni e peso	
Certificazione	TUV Flicker-free , TUV Low Blue Light, Calman Verified	Larghezza (con supporto)	614 mm
Connettività		Profondità (con supporto)	228 mm
Hub USB integrato *	✓	Altezza (con supporto)	524 mm
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Peso (con supporto)	8,6 kg
Numero di porte upstream	4	Larghezza (senza supporto)	614 mm
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4	Profondità (senza supporto)	60 mm
		Altezza(senza supporto)	370 mm
		Peso (senza supporto)	5,7 kg
		Dati su imballaggio	
		Larghezza imballo	680 mm
		Profondità imballo	161 mm
		Altezza imballo	516 mm
		Peso dell'imballo	11,2 kg
		Tipo di imballo	Scatola
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210



4718017853200

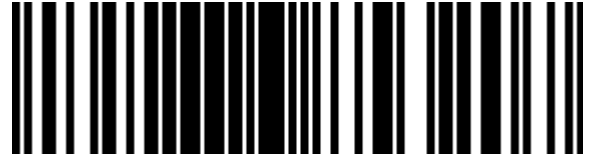


0192876853207



192876853207



4718017853170

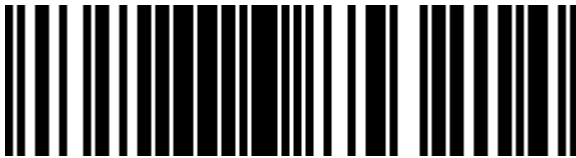

0192876853214



192876853214

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.