

## EZVIZ E6 Sferico Telecamera di sicurezza IP Interno 2880 x 1620 Pixel Soffitto/Parete/scrivania

**Marchio :** EZVIZ

**Codice prodotto:** CS-E6-R100-8C5W2F

**Nome del prodotto :** E6




3K Telecamera Smart Home, Wi-Fi, RJ45, 3D DNR

EZVIZ E6. Tipo: Telecamera di sicurezza IP, Posizionamento supportato: Interno, Tecnologia di connessione: Con cavo e senza cavo. Tipo di montaggio: Soffitto/Parete/scrivania, Colore del prodotto: Nero, Grigio, Fattore di forma: Sferico. Illuminazione min.: 0,51 lx, Angolo di rotazione: 350°, Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale: 87°. Tipo sensore: CMOS, Dimensioni sensore ottico: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Lunghezza focale fissa: 4 mm

| Prestazione                                   |                                            | Audio                                                        |                                                                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Tipo *                                        | Telecamera di sicurezza IP                 | Microfono incorporato                                        | ✓                                                                |
| Posizionamento supportato *                   | Interno                                    | Detettore audio                                              | ✓                                                                |
| Tecnologia di connessione *                   | Con cavo e senza cavo                      | Collegamento in rete                                         |                                                                  |
| Rilevamento automatico                        | ✓                                          | Collegamento ethernet LAN *                                  | ✓                                                                |
| Wide Dynamic Range (WDR)                      | ✓                                          | Tipo di interfaccia Ethernet                                 | Fast Ethernet                                                    |
| Assistente virtuale                           | Amazon Alexa & Google Assistant            | Wi-Fi *                                                      | ✓                                                                |
| Modalità giorno/notte                         | ✓                                          | Standard Wi-Fi                                               | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Filtro di cut-off per Infrarossi (IR)         | ✓                                          | Gamma di frequenza                                           | 40 MHz                                                           |
| Visualizzazione remota                        | ✓                                          | Archiviazione                                                |                                                                  |
| Range dinamico                                | 80 dB                                      | Lettore di schede integrato                                  | ✓                                                                |
| Certificazione                                | UL / CE / RoHS / WEEE / REACH / FCC / UKCA | Tipi schede di memoria                                       | MicroSD (TransFlash)                                             |
| Design                                        |                                            | Memoria espandibile fino a                                   | 512 GB                                                           |
| Fattore di forma *                            | Sferico                                    | Connettività                                                 |                                                                  |
| Tipo di montaggio *                           | Soffitto/Parete/scrivania                  | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)                          | 1                                                                |
| Colore del prodotto *                         | Nero, Grigio                               | Sicurezza                                                    |                                                                  |
| Macchina fotografica                          |                                            | Protezione della password                                    | ✓                                                                |
| Illuminazione min.                            | 0,51 lx                                    | Riconoscimento movimento video                               | ✓                                                                |
| Angolo di rotazione                           | 350°                                       | Allarme attivo di interferenza                               | ✓                                                                |
| Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale | 87°                                        | Algoritmi di sicurezza supportati                            | 128-bit AES, TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK                              |
| Angolo di visione dell'obiettivo, verticale   | 48°                                        | Funzioni del sistema di videosorveglianza intelligente (IVS) | Rilevamento umano, Pet detection                                 |
| Angolo di visione dell'obiettivo, diagonale   | 103°                                       | Anti-flickering                                              | ✓                                                                |
| Sensore d'immagine                            |                                            | Heartbeat                                                    | ✓                                                                |
| Dimensioni sensore ottico                     | 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")                   | Specchio                                                     | ✓                                                                |
| Scansione progressiva                         | ✓                                          | Filigrana digitale                                           | ✓                                                                |
| Tipo sensore *                                | CMOS                                       | Gestione energetica                                          |                                                                  |
| Sistema di lente                              |                                            | Tipologia alimentazione *                                    | dC                                                               |
| Zoom fotocamera                               | ✓                                          | Consumo energetico (max)                                     | 8 W                                                              |
| Numero di lenti *                             | 1                                          | Volt CC in uscita                                            | 5                                                                |
| Lunghezza focale fissa                        | 4 mm                                       | Ampère CC in uscita                                          | 2 A                                                              |
| Veduta notturna                               |                                            | Condizioni ambientali                                        |                                                                  |
| Visione notturna *                            | ✓                                          | Intervallo temperatura di funzionamento                      | -10 - 45 °C                                                      |
| Distanza di visione notturna                  | 10 m                                       | Range di umidità di funzionamento                            | 0 - 95%                                                          |
| Tipo LED                                      | IR                                         | Dimensioni e peso                                            |                                                                  |
| Video                                         |                                            | Larghezza                                                    | 95,8 mm                                                          |
| Risoluzione massima *                         | 2880 x 1620 Pixel                          | Profondità                                                   | 95,8 mm                                                          |
| Megapixel totali *                            | 5 MP                                       | Altezza                                                      | 90,6 mm                                                          |
| Formati video supportati                      | H.264, H.265                               | Peso                                                         | 252 g                                                            |
| Riduzione rumore                              | ✓                                          |                                                              |                                                                  |

| Video                                 |                         | Dimensioni e peso      |        |
|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------|
| Tecnologia della riduzione del rumore | Riduzione del rumore 3D | Larghezza imballo      | 116 mm |
| Mascheramento per la privacy          | ✓                       | Profondità imballo     | 116 mm |
| Velocità di trasmissione              | 5 Mbps                  | Altezza imballo        | 164 mm |
|                                       |                         | Peso dell'imballo      | 513 g  |
| Audio                                 |                         | Contenuto dell'imballo |        |
| Altoparlanti incorporati              | ✓                       | numero di telecamere * | 1      |
| Sistema audio                         | 2-vie                   |                        |        |

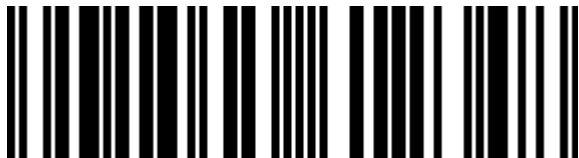

6941545612348

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 13-JUL-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date