




Modello		CS30V-CR3(EU)	CS50V-CR3(EU)	CS80V-CR3(EU)	CS100V-CR3(EU)
		Cod. Sap. GA04JTE08	GA04JPE08	GA04JQE08	GA04JME08
	Cod. EAN	6941467358362	8059019004044	8059019004037	8059019004051
Tipo di installazione		Verticale	Verticale	Verticale	Verticale
Metodo di controllo		Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico
Volume del serbatoio	l	28	47	75	95
Tensione nominale / Frequenza	V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Potenza nominale	kW	1500	1500	1500	1500
Temperatura nominale	°C	75	75	75	75
Pressione nominale	Bar	8	8	8	8
Pressione di ingresso	Bar	≥0.05	≥0.05	≥0.05	≥0.05
Grado di resistenza all'acqua		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Dimensioni nette senza imballo (L x A x P)	mm	390x447x400	390x650x400	390x930x400	390x1160x400
Dimensioni lorde (L x A x P)	mm	470x460x500	462x462x680	462x462x980	462x462x1200
Peso netto	Kg	12	17	24	30
Peso lordo	Kg	14	19	27	33
Carico 40HQ		610	473	314	266
Efficienza energetica		ErpB	ErpC	ErpC	ErpC
Garanzia		2 anni			

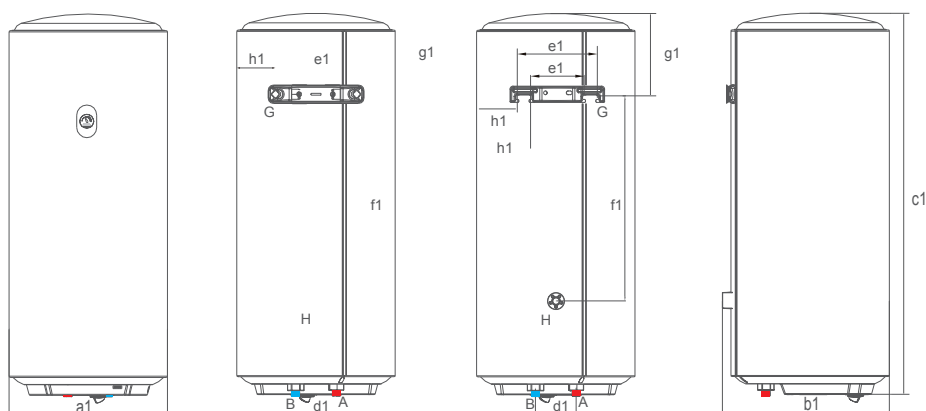

Modello	a1	b1	c1	d1	e1	f1	g1	h1
CS30V-CR3(EU)	390	400	447	100	190-270	157	160	60-100
CS50V-CR3(EU)	390	400	650	100	190-270	198	210	60-100
CS80V-CR3(EU)	390	400	930	100	190-270	508	210	60-100
CS100V-CR3(EU)	390	400	1160	100	190-270	568	215	60-100

Prestazioni dichiarate sulla base di prove effettuate in conformità al UNI EN 14511

Condizioni di riferimento in Riscaldamento: Temperatura ambiente: 20°C BS; Temperatura esterna: 7°C BS

Condizioni di riferimento in Raffreddamento: Temperatura ambiente: 27°C BS-19,5°C BU; Temperatura esterna: 35°C BS

I dati riportati su questo stampato possono subire variazioni, pertanto si raccomanda agli acquirenti di controllare l'esattezza con il fornitore prima di firmare il relativo ordine o documento d'acquisto

Costruttore: HAIER AIR CONDITIONING
N.1 Haier Road, Qingdao - 266101 PR China
Distributore: Haier A/C (Italy) Trading S.p.a. Unipersonale
Via Marconi, 96-31020 Revine Lago TV-Italy
haiercondizionatori.it