



# Google TV

## SABA

## SA24W78GTV

### SCHEMA PRODOTTO



# HD

**DOPPIA ALIMENTAZIONE**  
230V~ / 12V DC

**Bluetooth**

**HDR**  
HDR 10




**CI+**

**DOLBY AUDIO**

**Chromecast built-in**

## 24" HD LED SMART TV

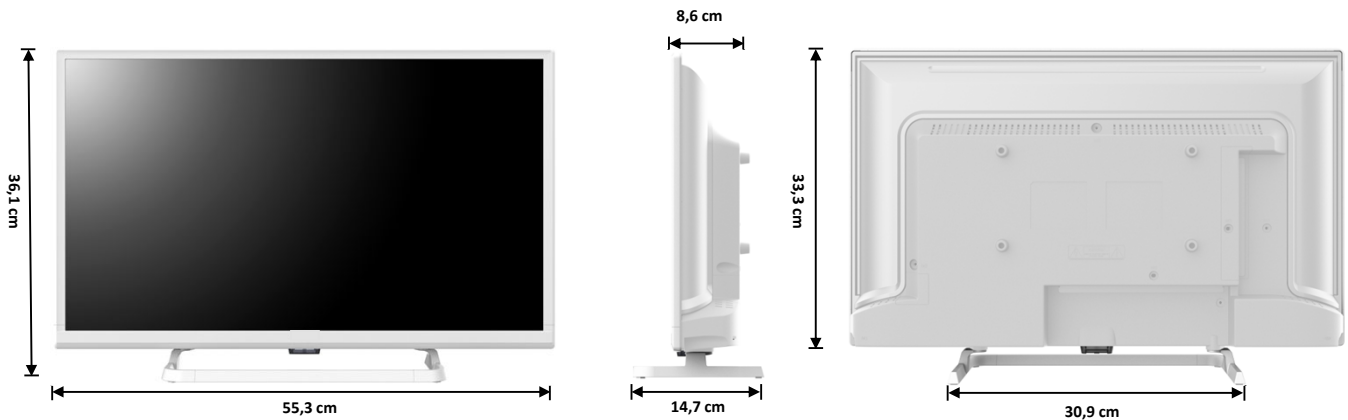

### INPUT / OUTPUT

HDMI 1.4 (HDMI 1)	HDMI 1.4 (HDMI 2)	AV Input	CI+ 2.0	Audio Output	Antenna	Data Transfer
1 X ARC CEC	1 X CEC	1 X Mini	Slot CI+	1 X Cuffia 3.5 mm	1 X Digital Audio	1 X RF 1 X LNB 1X USB 2.0 1X LAN



Hey Google



### DISPLAY

Diagonale Schermo	24"
Formato	16:9
Risoluzione	1366 X 768 (HD)
Luminosità	130 cd/m2
Contrasto	3000:1
Colori Display	16,7M
Angolo di Visione	170°/170°
Tempo di Risposta	11,5 ms
HDR	HDR10/HLG
MPEG-2	•
MPEG-4 (H.264)	•
HEVC Main 10 (H.265)	•
TV System	PAL/SECAM, DVB-T/T2/C/S2

### CARATTERISTICHE


CI+(CI Plus) / CA-System	•/•
Sintonia Automatica e Manuale	•
Numerazione LCN	•
UHF & VHF & CATV	•
Programmi Preferiti	•
Hotel Mode	n.d
Lingue OSD	EN, FR, DE, IT, ES, PT, CZ
EPG (Electronic Program Guide)	•
Parental Control (Filtro Famiglia)	•
Radio	•
Sleep-Timer	•
Ora Legale Automatica	•
USB Media Player	•
USB Clone Function	n.d
Televideo	•
Certificato CAM tivùsat	•
Alimentazione	12V DC 45W

### CODEC

Audio / Video MPEG-2, MPEG-4, HEVC, MVC, VP9, AV1  
DOLBY, AAC

Immagini JPEG, PNG, BMP

EAN 8022625024782

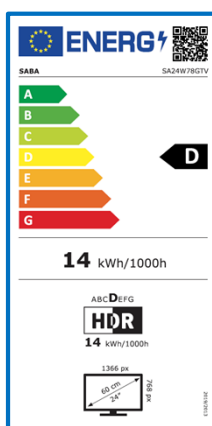

### TUNER

DVB-T	•
DVB-T2	•
DVB-T2 HD (HEVC Main10)	•
DVB-C/S/S2	•/•/•
Programmi Digitali TV/SAT	9999/9999

### AUDIO

Audio Output	2 X 2 W	Watt
Dolby Audio	•	
Stereo	NICAM	
Automatic Volume Limiter	•	
Noise Reduction	•	

### DIMENSIONI (Larg. x Prof. x Alt.) e PESO

Dimensioni con stand	55,3 X 15,2 X 36,0	cm
Dimensioni senza stand	55,3 X 8,6 X 33,3	cm
Packaging	60,5 X 10,6 X 40,0	cm
Peso Netto / Lordo	2,5 / 3,1	kg

### FISSAGGIO A PARETE

Formato VESA	200 X 100	mm
Passo viti	M4	

### DESIGN

Colore Mobile	White
Colore Stand	White
Ultra Slim Design	•

### FUNZIONI SMART

CPU Quad Core	CA55 x4@1.1Ghz
GPU	Mali-G31 * 2
DDR / RAM EMMC	1,5GB/ 8GB
Multiscreen (Chromecast/Airplay)	•
HDMI ARC / CEC	•/•
Netflix / Amazon Prime Video/YouTube	•/•/•
HbbTV	2.0.3
Telecomando con controllo vocale	optional
Bluetooth	•
Wi-Fi	2.4 & 5 Ghz
S.O.	Google TV (11)

### ACCESSORI IN DOTAZIONE

- 1 Telecomando con 2 pile tipo AAA 1,5 V.
- 1 Alimentatore AC/DC 100-240V~ 50/60Hz / 12V DC 4A

### ACCESSORI OPZIONALI

- Telecomando Bluetooth con controllo vocale.

Legenda: • Funzione presente n.d Funzione non disponibile Le specifiche tecniche possono subire modifiche senza obbligo di preavviso

### CONTATTI



Reco S.p.A.

Via Dell'Industria, 8 - 22070 Montano Lucino (Como) - Italy  
Telefono: +39 031473033  
E-Mail: [info@recospa.it](mailto:info@recospa.it) / Web: [www.recospa.it](http://www.recospa.it)



<http://www.saba-tv.it/>